

Модули дискретного ввода ICP DAS I-87040W, I-87040PW, I-87046W, I-87051W, I-87052W, I-87058W, I-87059W

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

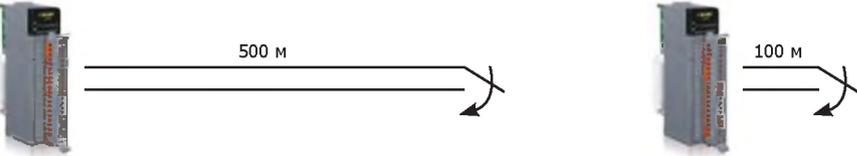
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

• Руководство по выбору

Модули дискретного ввода (последовательная шина)								Таблица 5-3-2
Модели	I-87040W	I-87040PW	I-87046W	I-87051W	I-87052W	I-87058W	I-87059W	
Изображения								
Дискретный вход								
Каналы	32		6	6	8	8	8	
Тип контакта	С внешним питанием		Сухой	Сухой	С внешним питанием	Дифференциальный	Дифференциальный	
Приемник/Источник (NPN /PNP)	Приемник, источник		Источник	Источник	Приемник, источник	-	-	
вкл.	Уровень напряжения	3.5 ~ 30 В постоянного тока	19 ~ 30 В постоянного тока	Замкнут на землю	Замкнут на землю	3.5 ~ 30 В постоянного тока	80 ~ 250 В постоянного тока	10 ~ 80 В постоянного тока
выкл.	Уровень напряжения	1 В постоянного тока максимум	11 В постоянного тока максимум	Открытый	Открытый	1 В постоянного тока максимум	30 В постоянного тока максимум	3 В постоянного тока максимум
Счетчик (100 Гц, 16-разрядный)	Есть		Есть					
Дальность действия для сухого контакта	-		500 м	100 м	-			
Защита от электростатического разряда 4 кВ	Есть		Есть					
Фильтр нижних частот	Есть		Есть					
Другие характеристики								
Двойной сторожевой таймер	Есть		Есть					
Изоляция	3750 В _{rms}		-	-	5000 В _{rms}	5000 В _{rms}	3750 В _{rms}	
Потребляемая мощность	1.6 Вт		1 Вт	0.5 Вт	0.3 Вт	0.3 Вт	0.3 Вт	
Разъем	D-Sub 37		Клеммная колодка					
Дополнительное оборудование	DN-37-381-A		-					
 <p>Модуль ввода-вывода с клеммной колодкой DN-37-381-A</p>								
<ul style="list-style-type: none"> Мы рекомендуем выбирать модуль дискретного ввода в версии "P" для промышленного использования, например: I-87040PW и тд. Обычно дальность действия для сухого контакта модуля дискретного ввода составляет 100 м. В модуле I-87046W она увеличена до 500 м. 								
								

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93